


# dynamic

outdoor indoor  
960°C IP66 IP43 C E III

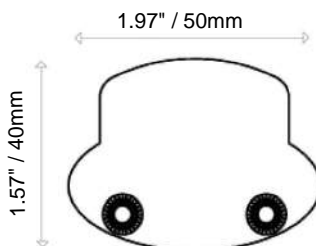

**Artline Dynamic** is powered with the latest generation of high brightness 1.2W Red – Green – Blue LED. **Artline Dynamic** is a world reference for color changing architectural & directional linear lighting. **Artline Dynamic** is also the slimmest lighting fixture available on the market.

Thousands of **Artline Dynamic** have been already installed all around the world since 2005. The independent power supply makes the installation and maintenance process much easier. **Artline Dynamic** is also controllable and programmable through LEDTOLIGHT DMX 512 Control system.

**Artline Dynamic** is available with 12°X50° and 50° - Different sizes - Other angles in option.

Other options: Glare shield – Different bracket sizes – different body colors.



**Artline Dynamic** est équipé de LED 1.2W Trichromic - Rouge - Vert - Bleu - haute luminosité de dernière génération.

**Artline Dynamic** est l'appareil de référence pour l'éclairage architectural linéaire directionnel à changeur de couleurs. Les optiques spéciales de ce luminaire permettent un allongement du faisceau lumineux exceptionnel pour une parfaite répartition de la lumière projetée sur la surface éclairée.

Des milliers de **Artline Dynamic** équipent déjà de nombreux édifices de prestige dans le monde. **Artline Dynamic** est aussi le plus fin des appareils d'éclairage architectural de sa catégorie.

L'alimentation de **Artline Dynamic** est indépendante, pour simplifier l'exploitation - maintenance. L'appareil est programmable et pilotable avec LEDTOLIGHT Control DMX 512.

Angles disponibles : 12x50° et 50°. Autres angles en option. IP67 pour un usage extérieur intensif.

## + References / références

SKU/REF	Usage	Length/Longueur	Type	Color	Nb LED	Power
LA A	E (ext)/I (inter)	{3,74'' / 95mm} AA	○ M	012/030/050/LXA	3	4W
LA A	E (ext)/I (inter)	{15,75'' / 400mm} AD	○ M	012/030/050/LXA	4	5W
LA A	E (ext)/I (inter)	{23,62'' / 600mm} AF	○ M	012/030/050/LXA	6	8W
LA A	E (ext)/I (inter)	*{31,50'' / 800mm} AH	○ M	012/030/050/LXA	8	10W
LA A	E (ext)/I (inter)	*{42,24'' / 1200mm} AJ	○ M	012/030/050/LXA	12	15W
LA A	E (ext)/I (inter)	{3,74'' / 95mm} AA	○○ B	012/030/050/LXA	3	4W
LA A	E (ext)/I (inter)	{15,75'' / 400mm} AD	○○ B	012/030/050/LXA	8	10W
LA A	E (ext)/I (inter)	{23,62'' / 600mm} AF	○○ B	012/030/050/LXA	12	16W
LA A	E (ext)/I (inter)	*{31,50'' / 800mm} AH	○○ B	012/030/050/LXA	16	20W
LA A	E (ext)/I (inter)	*{42,24'' / 1200mm} AJ	○○ B	012/030/050/LXA	24	29W
LA A	E (ext)/I (inter)	{3,74'' / 95mm} AA	○○○ T	012/030/050/LXA	3	4W
LA A	E (ext)/I (inter)	{15,75'' / 400mm} AD	○○○ T	012/030/050/LXA	12	15W
LA A	E (ext)/I (inter)	{23,62'' / 600mm} AF	○○○ T	012/030/050/LXA	18	22W
LA A	E (ext)/I (inter)	*{31,50'' / 800mm} AH	○○○ T	012/030/050/LXA	24	29W
LA A	E (ext)/I (inter)	*{42,24'' / 1200mm} AJ	○○○ T	012/030/050/LXA	36	44W

\* : not available in USA

## + Led

● AMB / ● BCH / ○ BFR / ● RGE / ● VER / ● BLE / ● RGB / ● ABC / ● ABF

012 : 12° - 030 : 30° - 050 : 50° - LXA : 12°x50°

bracket/fixation : S (without/sans) / C (short/courtes) / L (long/langues)

[p122]

## + Characteristics / caractéristiques




Body : **solid aluminium**  
 Lens : **scratch resistant polycarbonate**  
 Beam : **12°, 30°, 50°, 12°x50°**  
 LED : **high brightness 1,2 W**  
 Power supply : **see typical diagram below**  
 Operating temperature : **from -20°C to +70°C**  
 Brackets : **adjustable stainless steel bracket** (sold separately)  
 Finishing : **marine grade / natural anodized**  
 Dimensions : **1,57" x 1,18" x** (see chart below)  
 Lifetime expectancy : **80,000 hours**  
 Cooling system : **natural convection**  
 Security : **automatic thermic protection over +70°C**




Corps : **aluminium massif**  
 Vasque : **polycarbonate traité anti rayures**  
 Angle d'ouverture : **12°, 30°, 50°, 12°x50°**  
 LED : **haute luminosité 1.2 W**  
 Alimentation : **voir schéma de connexion ci-dessous**  
 Température d'utilisation : **de -20°C à +70°C**  
 Fixation : **patte de fixation réglable en acier** (vendue séparément)  
 Finition : **résistant à l'environnement salin / anodisation naturelle**  
 Dimensions : **40 mm x 30 mm x** (voir tableau)  
 Durée de vie : **80 000 heures**  
 Refroidissement : **convection naturelle**  
 Sécurité : **protection thermique automatique au dessus de 70°C**



## + Connection / connexion

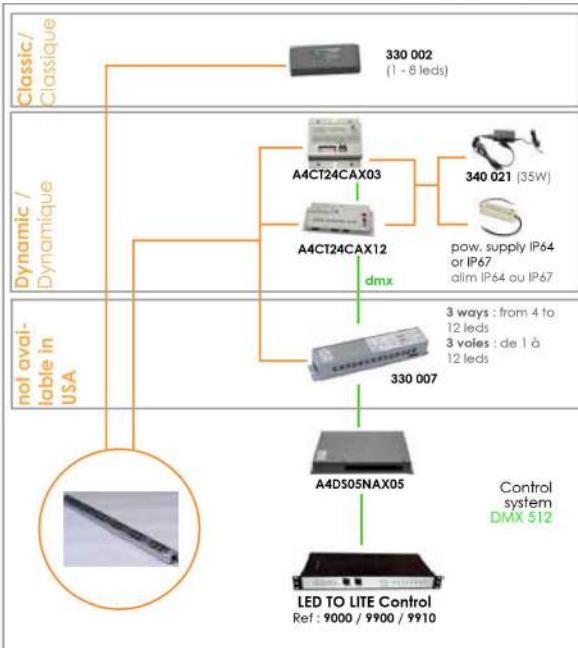

## + Photometric / photométrie

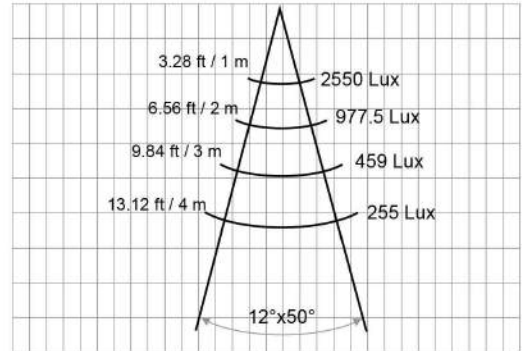

Curve realized outside laboratory condition  
 courbe réalisée hors conditions de laboratoire

## + Associated products / produits associés

Product / Produit	Page / Page
330 002 (1 to 8 LED 1W / 1 à 8 leds 1W)	[104]
330 007 (Power supply / Alim-driver)	[108]
A4CT24CAX03 (3 ways / 3 voies)	[109]
A4CT24CAX12 (12 ways / 12 voies)	[108]

